




РАЗМЕРЫ

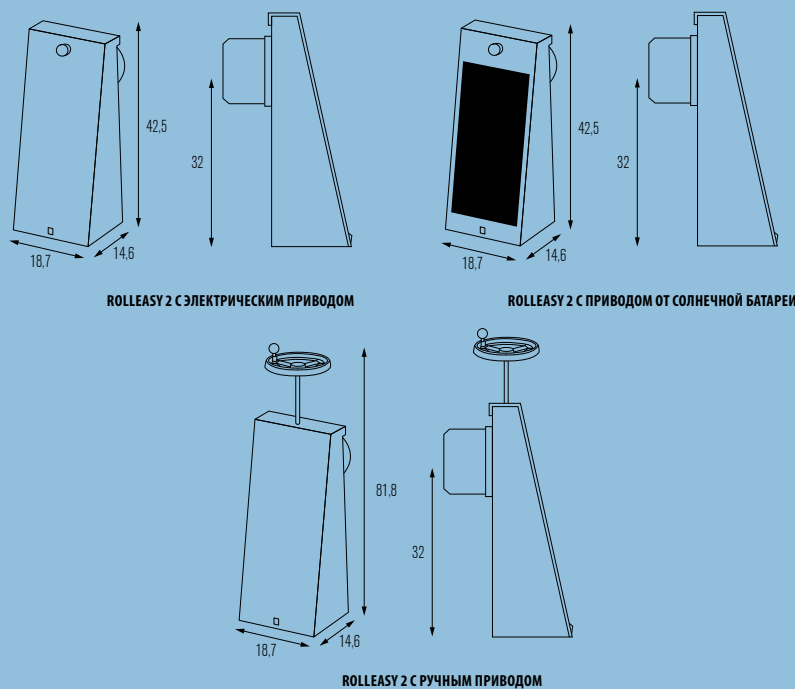

Автоматические сматывающие устройства компании DEL не предназначены для замены родительского контроля и/или контроля взрослых, которые несут ответственность за ребенка, что является основным фактором защиты маленьких детей. Автоматические сматывающие устройства компании DEL являются защитными устройствами, предназначенными для предотвращения попадания в бассейн детей в возрасте до 5 лет. Ребенок может утонуть меньше, чем за три минуты; ни одно защитное устройство не заменит контроля и бдительности взрослого человека, который несет ответственность за ребенка.

Внимательно прочтите и сохраните для последующего использования.

Rolleasey 2 является защитным устройством, предназначенным для предотвращения попадания в бассейн детей в возрасте до 5 лет. Изделие соответствует требованиям нормы NF P 90-308. Изделие не предназначено для замены индивидуальной ответственности, руководствуйтесь здравым смыслом. Изделие не предназначено для замены родительского контроля и/или контроля взрослых, которые несут ответственность за ребенка, что является основным фактором защиты маленьких детей. Ребенок может утонуть меньше, чем за три минуты; ни одно защитное устройство не заменит контроля и бдительности взрослого человека, который несет ответственность за ребенка. **Гарантия:** 3 года на панели и 2 года на электрическое оборудование, в соответствии с нашими общими условиями продажи. **Технологическая карта:** Для того, чтобы жалюзи подходили по размеру к бассейну, необходимо предоставить чертеж бассейна с указанием всех размеров. Соответствует требованиям Нормы NF P 90-308, зазор между внутренней частью бассейна и краем жалюзи не должен превышать 70 мм. **Время срабатывания:** 3 минуты - автоматическое открывание и закрывание, 30 секунд - блокировка или разблокировка устройств безопасности. Чтобы открыть и закрыть жалюзи Rolleasey 2, требуется один человек. **Использование:** в любое время года. Поддерживайте постоянный уровень воды, требующийся для фильтрации воды в бассейне, это обеспечит надлежащее функционирование жалюзи. Необходимо предусмотреть наличие регулятора уровня воды. Уровень воды должен соответствовать указанному в инструкции по эксплуатации. **Ограничения в использовании:** Установка автоматических сматывающих устройств компании DEL для бассейнов с переливом и/или с лестницами, расположенными по всей длине бассейна (съемная лестница, которая устанавливается с одной из сторон), не предусмотрена требованиями нормы NF P 90-308. В этом случае, используйте другое защитное устройство согласно требованиям норм. За исключением оговоренных производителем случаев аварийные устройства, срабатывающие от погружения, не совместимы с сматывающим устройством компании DEL. **Зимний период:** В зависимости от географического региона, в зимний период может потребоваться закрыть бассейн. Не понижая уровень воды, закройте жалюзи, установите блокировку, при необходимости, натяните сетку, которая защищает жалюзи в зимний период. При уменьшении уровня воды (при необходимости осмотра заделанных деталей) сверните жалюзи и установите защитное покрытие для бассейна, применяющееся в зимний период. **Упаковка:** Для бассейнов размером 4,5 x 10 м + лестница Ø 3 м. Панели: 5 упаковок 4,70 x 0,25 x 0,20 м. Барабан: 1 упаковка 4,80 x 0,20 м. Стойки: 1 упаковка 0,50 x 0,45 x 0,35 м. Вес: 295 кг.

Производитель: Компания DEL La Basse Croix Rouge 35530 BEPECE - Франция. export@del-piscine.fr - www.del-piscine.fr.



Чтобы получить больше информации об устройстве вашего бассейна, обратитесь к производителю.

Печать дистрибьютора




• agence Saessee • 13928 - 04/2014




ЖАЛЮЗИЙНОЕ ПОКРЫТИЕ ROLLEASEY 2



НАДЕЖНОСТЬ
СКРЫТЫЙ МОНТАЖ
БЕЗОПАСНОСТЬ



ЖАЛЮЗИЙНОЕ ПОКРЫТИЕ ROLLEASY 2

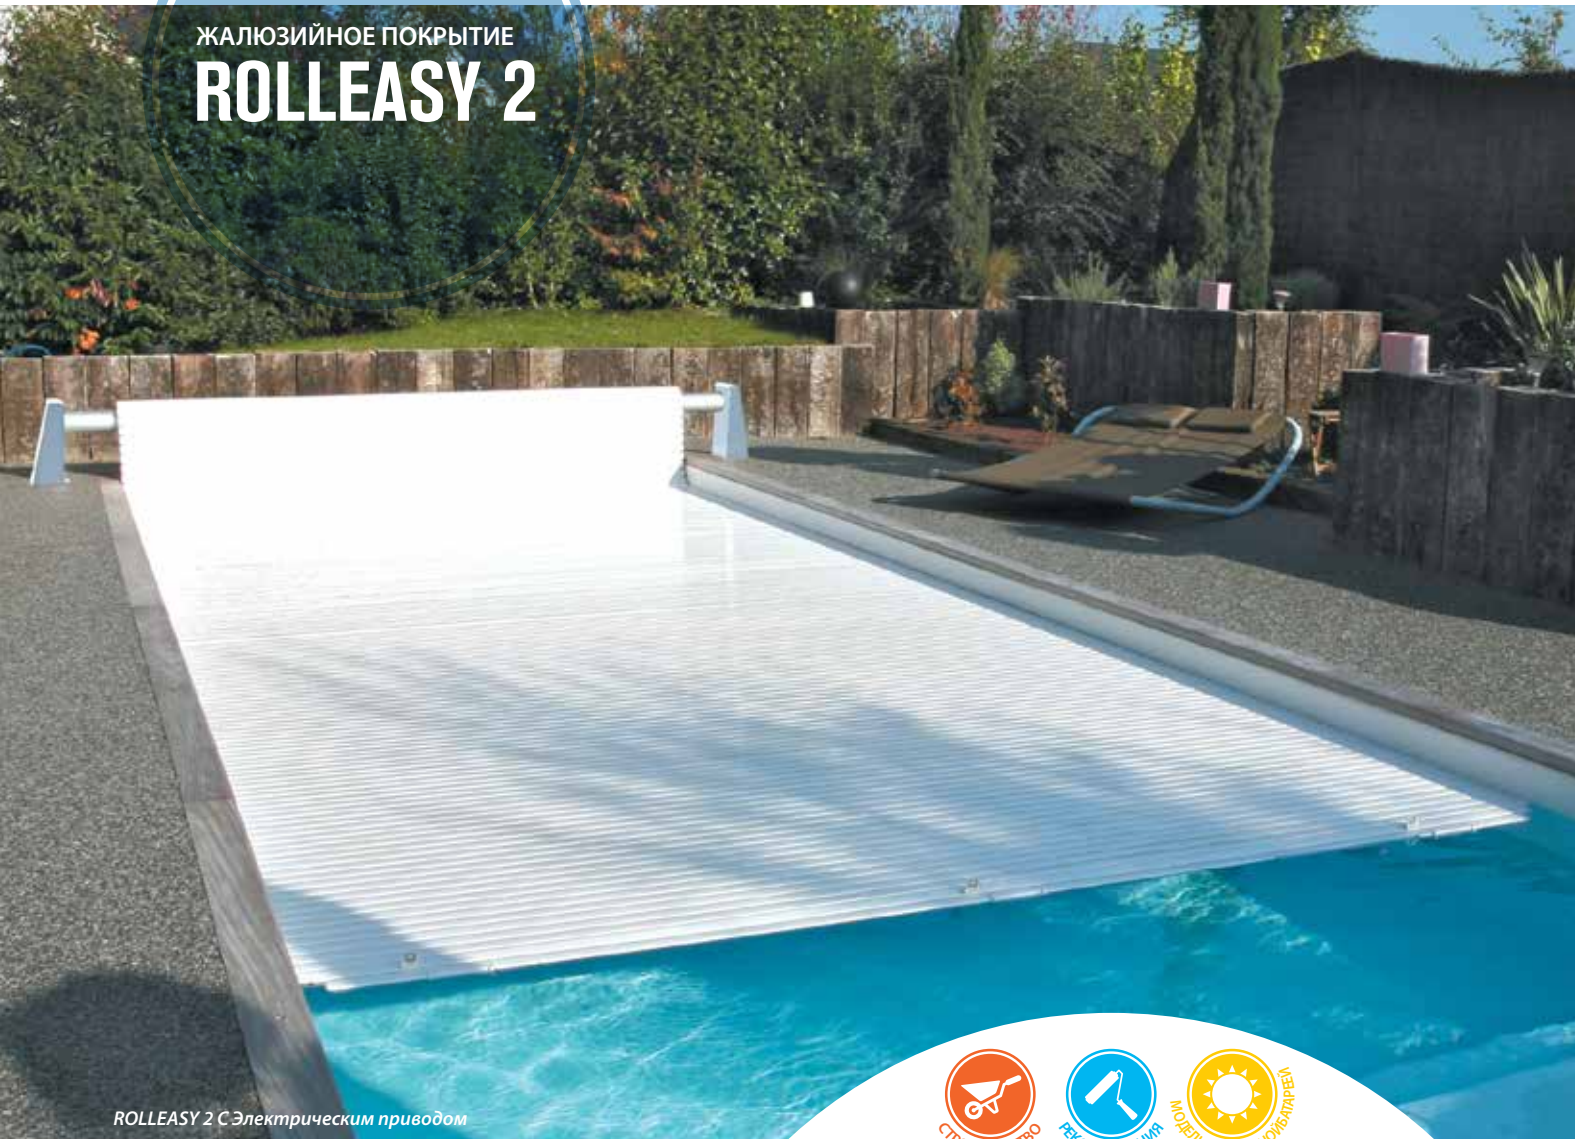

ROLLEASY 2 С Электрическим приводом



ЖАЛЮЗИЙНОЕ ПОКРЫТИЕ **ROLLEASY 2** СОЧЕТАЕТ В СЕБЕ НАДЕЖНОСТЬ И СКРЫТЫЙ МОНТАЖ И ОБЕСПЕЧИВАЕТ БЕЗОПАСНОСТЬ УЖЕ СУЩЕСТВУЮЕГО ИЛИ СТРОЯЩЕГОСЯ БАСЕЙНА. МОДЕЛИ С ЭЛЕКТРОПИТАНИЕМ, СОЛНЕЧНОЙ БАТАРЕЕЙ ИЛИ РУЧНЫМ ПРИВОДОМ ПРЕДЛАГАЮТСЯ В 9 МОДНЫХ ЦВЕТАХ, КОТОРЫЕ БУДУТ СООТВЕТСТВОВАТЬ ВАШЕМУ УНИКАЛЬНОМУ СТИЛЮ.

НАДЕЖНОСТЬ

Для создания жалюзиного покрытия Rolleasey 2 компания DEL использовала только самые лучшие материалы. Барабан из анодированного алюминия марки 6060T6 толщиной 20 мкм обеспечивает максимальную надежность. Он фиксируется на 2 опорах которые несут на себе вес двигателя. Такая эксклюзивная конфигурация позволяет не перегружать двигатель в полом боксе (модели с солнечной батареей и электропитанием).

СКРЫТЫЙ МОНТАЖ

Новый простой и улучшенный дизайн Rolleasey 2 делает это жалюзиное покрытие особенной незаметным. Стойки с уменьшенными габаритами предлагаются в различных цветах, позволяя легко вписываться в окружающий пейзаж и стиль бассейна. Полотно, состоящее из панелей ПВХ матового цвета и доступное в 5 цветах, создает прекрасную гармонию.

ЭКОЛОГИЧНОСТЬ

Используя защитные жалюзи Rolleasey 2, вы можете уменьшить испарение, которое приводит к снижению уровня воды в бассейне. При этом поддерживается постоянная температура и чистота воды. Модель с солнечной батареей или ручным приводом Rolleasey 2 не требует электропитания для работы и обеспечивает 100% экономии.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Подходят для существующих или строящихся бассейнов размером от 2,5 x 3 м до 3,5 x 12,5 м или 5 x 11 м + лестница 3 м.



Цвета моделей, работающих от солнечных батарей, с электрическим или ручным приводом: белый или 8 других цветов, представленных ниже (на заказ).



- Существуют модели с солнечной батареей, электропитанием и ручным приводом
- Стойки из алюминия 30/10 лакированного алюминия белого цвета, другие оттенки предлагаются по запросу (8 цветов).
- Электродвигатель в полом боксе 12 В пост.тока , 4 об/мин, только 2 кабеля питания (для моделей с электропитанием и с солнечной батареей).
- Трехпозиционный выключатель с ключом, чтобы предотвратить любое нежелательное вмешательство (для моделей с электропитанием и с солнечной батареей). Синхронизированная остановка полотна при регулируемых крайних положениях.
- Коробка демультипликатора с передаточным числом 15: 1 со стальными шариковыми подшипниками для облегчения операции (модель с ручным приводом).
- Полотно, состоящее из панелей ПВХ матового цвета и оснащенное фиксирующими узлами. Панели предлагаются в различных цветах: блестящий черный, белый, синий, бежевый или серый медиум для наилучшего сочетания с окружающей обстановкой.



МАКСИМАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Необходимый элемент жалюзи производства компании DEL - фиксирующие узлы, обеспечивающие полное закрытие жалюзи и защиту бассейна. Большой выбор цветов позволяет подобрать фиксирующие узлы в цвет защитного покрытия. Получите подробную информацию у вашего поставщика.



ROLLEASY 2 С приводом от солнечной батареи